
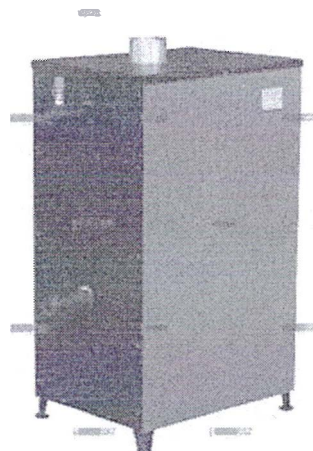
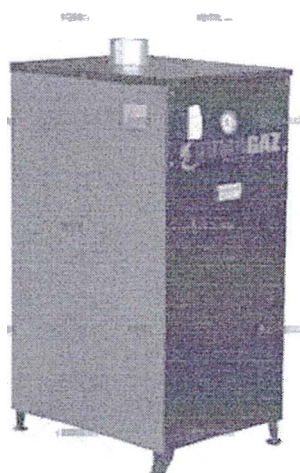


Quvvati 60 kVt bo'lgan suv isitish qozon parametrlari

Nominal isitish quvvati	kVt	60 0
Nominal gaz oqimi tabiiy/suyultirilgan	m ³ /soat	6,5
Nominal issiqlik quvvatida 80°C/60°C da samaradorlik, kamida	%	92
Sovutish suvi haroratini nazorat qilish diapazoni	°C	95
Ishlaydigan o'qutish uyi bo'lini	kPa	150
Hajmi	L	60
Tel: Humoqaz +99899-3 40-81-11		

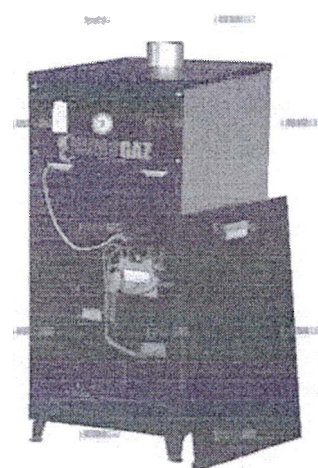

1 Технические характеристики

Таблица 1. Технические характеристики.

Напольный бытовой газовый котел с водяным контуром *предназначен для бытового использования в качестве отопительного устройства (соответствует конструкторской документации согласно правилам безопасности газового хозяйства РУз и признан годным к эксплуатации)				
Модель	__HUMO-11	__HUMO-22	__HUMO-30	__HUMO-60
Заводской №				
Дата изготовления				
Котел комплектуется газогорелочным устройством с блоком регулирования*	Аналог SIT-630	Аналог SIT-630	Аналог SIT-710	SIT-820
Вид топлива	Природный газ			
Номинальное давление газа на входе кПа	1,3			
Номинальная мощность котла кВт	11	22	30	60
Коэффициент полезного действия, %	96			
Диапазон регулирования температуры воды, °C	30-90			
Давление воды в котле, кПа (кг/см²)(Бар)	9,8 (0,1)(1)			
Максимальное входное давление газа, мБар	20		50	60
Расход газа при номинальной (максимальной) мощности, м³/ч	1,6		2,86	6,5
Присоединительные размеры труб, Ду				
-подвода газа, мм	15			
-подвода воды, мм	32			40
-отвода воды, мм	32			40
отвода дымовых газов	150			220
Габаритные размеры, мм	870*430*310	870*440*360	870*520*420	1070*630*480
Масса, кг	30	40	60	130

* - гарантия на газогорелочное устройство - 1 год

2. Комплект поставки