Технические требования
На закупа специализированный Дрон DJI M30 для обнаружения газапроводов.

№	Характеристики:	Кол-во шт
1.	Датчик обнаружения газа дрона DJI M30 для мониторинга качества воздуха и обнаружения вредных газов, разработанный на основе DJI SDK, с интеллектуальным программным обеспечением для визуального анализа данных и высококачественными трехмерными данными о распределении концентрации газа, полученными в режиме реального времени, может обеспечить своевременную и эффективную поддержку принятия решений охрана окружающей среды, чрезвычайные ситуации, умный город, инспекция нефтегазовых заводов и трубопроводов. Своевременная, точная, географически привязанная и визуальная информация о концентрации газа имеет решающее значение для принятия решений во многих сценариях. Правильный выбор инструментов поможет сделать больше с меньшими усилиями. новый датчик обнаружения газов в воздухе Mini2 прекрасно работает с самолетами серии DJI M30. Вместе они станут вашей правой рукой в получении высококачественного 3D газораспределения. Совершенно новые промышленные и структурные конструкции позволяют значительно уменьшить его размер и вес. Новое быстросъемное крепление и кабельное соединение еще больше сокращают время подготовки к операции, максимально увеличивая время полета M30. Датчики загрязнения воздуха Mini2, расположенные под компактным корпусом, обеспечивают бескомпромиссную производительность. Он поддерживает одновременный мониторинг до 9 параметров газа. Новые сигнальные лампы RGB имеют больший угол обзора, благодаря чему окружающие люди легче воспринимают изменение концентрации газа. Sniffer4D Mini2 поддерживает новый Cloud API DJI, предоставляя беспрецедентный объем визуальной информации и пользовательского опыта на пульт дистанционного управления DJI M30 с большим экраном. В сочетании с автоматизированной док-станцией для дронов датчик обнаружения газа Mini2 и DJI M30 могут еще больше снизить затраты на сбор данных об окружающей среде. Это открывает безграничные возможности для действительно беспилотного высокочастотного сбора данных во многих приложениях. Размер - 102X103X72мм Масса - 300г Порт интерфейса - DJI PSDK V3.0 Совместим с Дрон DJI Matrice 30 Обмен данными Канал передачи данных DJI и 4G	2 к-т

	Сеть 4G/3G/EDGE/GPRS-соединение Монтаж Быстрый выпуск Доступные параметры обнаружения PM2.5, PM10, SO2, CO, NO2 O2, O3, ЛОС, НПВ/CH4 CO2, HF, H2S, NH3, HCl, H2 Cl2, PH3, NO, HCN, CH4 высокого разрешения, Запах (OU) Максимальное обнаружение газа Параметры на датчик9 Принцип обнаружения Лазерное рассеяние / светорассеяние, электрохимия, фотоионизация, недисперсионное инфракрасное излучение SD Card 32 ГБ Поиск данных Алгоритм Рабочая температура '—20°C до 55°C Вес 3 кг Габариты 22 × 22 × 22 см Стандартная версия Версия A: PM2.5, PM10, O3, NO2, CO, SO2, ЛОС, Версия B: PM2.5, PM10, O3, NO2, CO, SO2, индивидуальный датчик	
2.	Фото	
3.	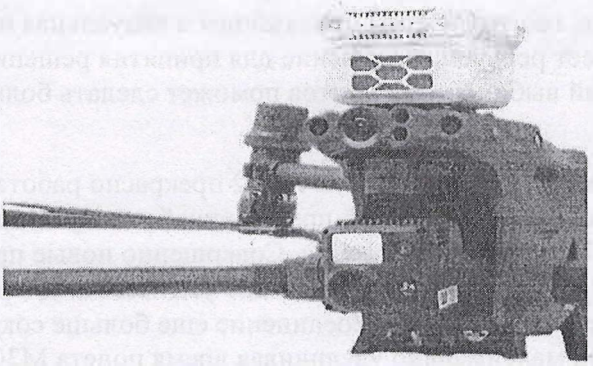	

« _____ _____