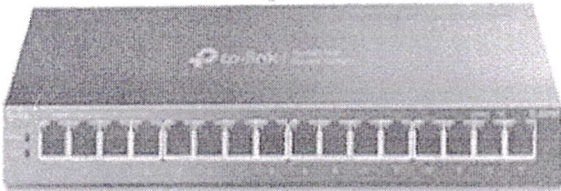
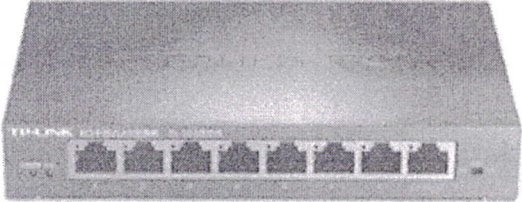


“Hududgaz Poytaxt” GTF tasarrufidagi Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida joylashgan “Zangori olov” bolalar sog'lomlashtirish oromgohi uchun 4 dona kuzatuv Kamerasi, 1 dona 16-portlik POE SWICH, 2 dona 8-portlik POE SWICH, 1 dona 4-portlik POE SWICH, 1 dona 1-buxta Cat6 – FTP6 (tashqi kabel), 10 dona Izalenta, 2 dona dinamiklar va mikser uchun kabel(uzunligi 20 metr) haridi uchun texnik topshiriq. Texnik topshiriq 4-varoqlarda.

No	Buyurtmachi	“Hududgaz Poytaxt” GTF
1	Qadoqlash talablari	Barcha jihozlar qadoqlangan bo'lishi kerak. Qadoqlash tovarlarni shikastlanishdan himoya qilishi va isitilmaydigan omborlarda 1 yil davomida saqlanishini ta'minlashi kerak. Yetkazib beruvchi noto'g'ri qadoqlash natijasida tovarga etkazilgan har qanday zarar uchun faqat javobgar bo'ladi.
2	Mahsulotning texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi me'yoriy hujjatlarga muvofiqligiga qo'yiladigan talab	Yetkazib berilayotgan tovarlar xalqaro standartlarga mos kelishi, tegishli muassasalar tomonidan taqdim etilishi va tegishli sertifikatlariga ega bo'lishi kerak.
3	Mahsulotga qo'yiladigan talablar	Sotib olingan mahsulotlar yangi, ilgari ishlatilmagan, ishlatilmagan, qayta ishlanmagan, ko'rgazma namunasi bo'lmashligi, kutilgan yetkazib berish sanasidan 2023-yildan oldin ishlab chiqarilmagan, nuqsonlari bo'lmashligi kerak.
4	Yetkazib berish muddati talablari	Tovarni yetkazib berishning maksimal muddati Yetkazib beruvchining hisob raqamiga oldindan to'lov kelib tushgan kundan boshlab 5 (besh) kalendar kunni tashkil etadi. Qismlarga bo'linib etkazib berishga ruxsat berilmaydi
5	Kafolat xizmatiga qo'yiladigan talablar (muddati, joyi)	Kafolat muddati foydalanishga topshirilgandan yoki topshirishni qabul qilish dalolatnomasini imzolaganidan keyin 36 oy. Agar kafolat muddati davomida mahsulot nuqsonli, to'liq bo'lmagan va ushbu texnik topshiriqning talablariga yoki ishlab chiqaruvchining texnik xususiyatlariga javob bermasa, mustaqil vakolatli xizmat ko'rsatish markazi nuqsonlarni, hujjatni va agar almashtirishning iloji bo'lmasa, ularni bartaraf etishi shart. mijozdan yozma bildirishnoma olgandan so'ng yangi mahsulot bilan. O'zgartirish bilan bog'liq barcha xarajatlar vakolatli xizmat ko'rsatish markazi hisobidan amalga oshiriladi.
6	Xizmat shartlari	O'zbekiston Respublikasi hududidagi xizmat ko'rsatish markazi. Barcha jihozlarga kafolatli xizmat ko'rsatish ekspluatatsiya joyida respublikada ishlab chiqaruvchi tomonidan ruxsat berilgan servis markazi mutaxassislari tomonidan amalga oshirilishi kerak. O'zbekiston Kafolat muddati davomida mahsulotning o'zi tufayli apparat yoki dasturiy ta'minot nosozligi yoki nosozligi yuzaga kelgan taqdirda, Servis markazi xabarnoma olingan kundan boshlab o'n besh (15) kun ichida apparat yoki dasturiy ta'minotni bepul sozlash (ta'mirlash) yoki ta'mirlashni kafolatlaydi.

4	Asosiy xususiyatlari: Brend TP-LINK Model TL-SG116P POE SWICH (videokuzatuv uchun) O'rnatish devor, stol Turi boshqarib bo'lmaydigan Kommutator qatlami L2 MAC manzillari jadvali 8K Asosiy ma'lumotlarni uzatish tezligi 10/100/1000 Mbit / s Ichki tarmoqli kengligi 32 Gbit / s Tarmoq standartlari 802.3af/at Uskunalar * Switch * quvvat adapteri * o'rnatish bo'yicha qo'llanma Paketlarni yo'naltirish 23.8 Mpps Ish harorati 0 dan +40 °C gacha Saqlash harorati -40 dan +70 °S gacha Port izolyatsiyasi Ha 250 m gacha kengaytirish Ha Portlar 10-100-1000Base-t portlari (Gigabit Ethernet) 16 dona PoE PoE portlarini avtomatik qayta yuklash bor Poe+Portlari 16 Poe byudjeti 120 Vt Xususiyatlari Xususiyatlari 16 ta rj45 porti 10/100/1000 Mbit/s.barcha 16 port PoE+ texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi, bu sizga ma'lumotlarni uzatish va bitta kabel orqali quvvat olish imkonini beradi. PoE-ni qo'llab-quvvatlaydigan har bir portning byudjeti 30 Vt. PoE ning umumiy byudjeti 120 Vt. Ustuvorlik rejimi kafolatlangan ulanish sifati uchun 1-4 portlarga yuqori ustuvorlik berish imkonini beradi.	
5	Asosiy xususiyatlari: To'rtta PoE porti bilan jihozlangan bo'lib, quvvat va ma'lumotlarni bitta kabel orqali uzatish imkonini BERADIIIEEE 802.3 af asosidagi quvvat qurilmalari bilan mos keladi, uy yoki ofis tarmog'ingizni kengaytirish imkonini beradi.maxsus o'rnatish va sozlashni talab Qilmaydi802.1p/DSCP QoS1 kritik trafikni kechiktirishga silliq uzatishni ta'minlaydi. poe-ni har bir portga 15,4 vattgacha qo'llab-quvvatlashpoe-ni qo'llab-quvvatlash The8 port interfeysi RJ45 10/100/1000 Mbit / s; avtomatik aniqlash/AUTO MDI/MDIX; ma'lumotlarni uzatish Muhiti10base-T: 3, 4, 5 toifali UTP kabeli (maksimal 100 m); EIA / TIA-568 100 Ohm STP (maksimal 100 m); 100BASE-TX: 5-toifali UTP kabeli, 5e (maksimal 100 m);EIA/TIA-568 100 Ohm STP (maksimal 100 m);1000Base-T: 5, 5e, 6 yoki undan yuqori toifadagi UTP kabeli (maksimal 100 m); EIA / TIA-568 100 Ohm STP (maksimal 100 m);fanatsiz fanatlar soni;Jismoniy qulflash ulagichi TP-Link 8g 4PoE 55W TL-SG1008P No; tashqi chiqish quvvat manbai: 48V post. joriy / 1,25 A; PoE portlari (RJ45) standart: 802.3 af qo'llab-quvvatlash; portlar	
6	Asosiy xususiyatlari: 1,6 mm kvadrat sof mis audio ulash kabeli Ohm audio sahna kuchaytirgichi Kanon muhandislik ulanish kabeli 1,8 m 3 m 7,5 m 15 m Speakon vilkasini ulash kabeli yuqori sifatli PVC-65p va 1,6 mm kvadrat mis simdan tayyorlangan, bu juda mustahkam.Har qanday yuqori quvvatli dastur uchun javob beradi: mahsulot ikkala uchida prujinali mandalli qora + qizil vilkali ulagichga ega. Katta oqimlarga bardosh bera oladigan aniq va ishonchli "tez qulflash" aylanadigan qulflash tizimi. Kuchli dinamiklar uchun javob beradi: professional sahna dinamiklari, kuchli dinamiklar: sahna monitorlari, ichki dinamiklar va subwooferlar.	